

ALL IN ONE

バッチで洗浄、リンス、乾燥まで。
一度に大量のパレットや部品が洗浄可能



自動洗浄で重労働
の手洗いから解放



1回でパレット
最大30枚



水系洗浄液で
VOC排出を削減




パレット

リフロー炉パーツ

マガジンラック

洗浄比較

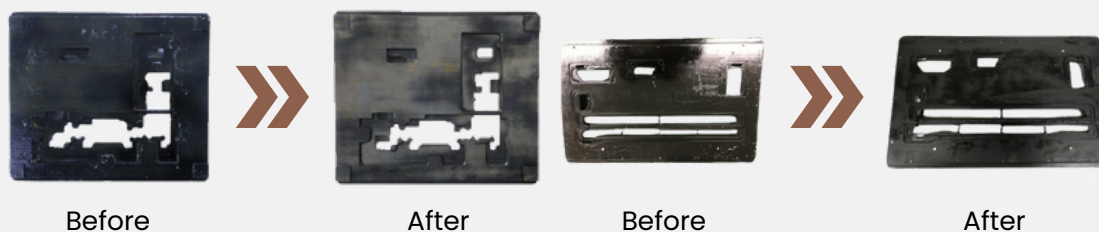

仕様

方式	SC-PA1
液量	洗浄用: 80L, リンス用: 80L
方式	洗浄・リンス: 回転式スプレー 乾燥: 温風エアーナイフ
時間	洗浄: 5 - 15 min, リンス: 1 - 3 min 乾燥: 5 - 20 min
フィルタリング	3 段階フィルター(1 mm x2 / 20 μ m)
サイズ・重量	L 1,350 x W 2,000 x H 1,400(mm) ・ 約500kg

製品仕様は予告なしに変更することがあります。

お問い合わせ先



株式会社SAWA通商



536-0014
大阪府大阪市城東区鳴野西1-2-7ダイナガ第二ビル東3A



06-6955-9100



sawa_info0701@sawatd.jp.



www.sawa-trading.com